


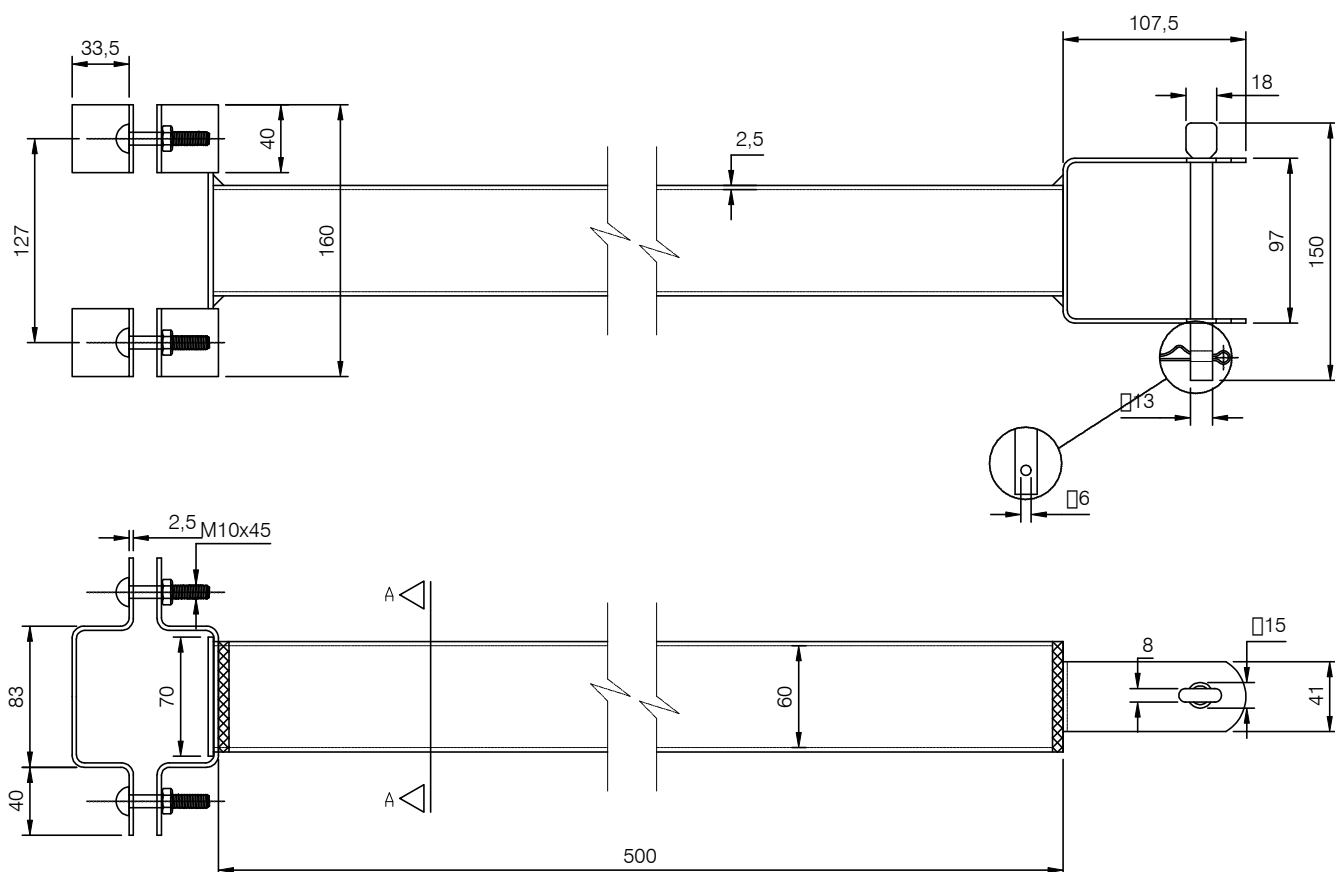

NOTAS:

1- Gravado em baixo ou alto relevo no afastador.

- Nome do fabricante;
- Mês e ano de fabricação.

2- Material:

- Aço Carbono 1010/20; espessura mínima 3mm.


3- Tratamento superficial: galvanização a fogo.

- zinco branco trivalente;
- camada de 12 a 14 microns;
- Salt-spray: 96 horas sem corrosão branca;
- Salt-spray: 240 horas sem corrosão vermelha.

4- Dimensões em milímetros.

5- Deve ser instalado somente em poste de aço quadrado.

6- Somente serão aceitos afastadores de fabricantes cujos protótipos tenham sido homologados pela AES ELETROPAULO.



CORTE AA